




- * Gövde st 37 sac
- * Pervane st 37 sac
- * Motor IE2
- * Koruma sınıfı: IP55
- * Çalışma sıcaklığı: 90 °C
- * Direk akuple motor

KULLANIM ALANLARI

Çok tozlu havanın emişinde kullanılır. Marangozhanelerde, lifli malzemeler hariç, ağaç ve testere talaşı, mekanik sanayilerde taşlama çapağı ve metal cilalama taşlamalarında çimento, seramik, değirmen, tarımsal gıda fabrikalarında, tabakhanelerde, dökümhanelerde tekstil ve kimya sanayinde katı yakıt kazanlarında

ÜRÜN KODU	VOLTAJ (V)	GÜÇ (KW)	DEVİR DEV.DAK	HAVA DEBİSİ m ³ /h	BASINÇ (Pa)	EMİŞ Ø	ATIŞ ∇
YBS 400-0.75-80N-2	400	0.75	2900	500	3500	120	Ø 65
YBS 430-1.1-80N-2	400	1.1	2900	600	4000	120	Ø 70
YBS 460-1.5-90S-2	400	1.5	2900	650	5000	125	Ø 80
YBS 480-2.2-90L-2	400	2.2	2900	700	6500	130	Ø 80
YBS 500A-3-100L-4	400	3	2900	1600	4500	200	108-125
YBS 500B-4-112N-2	400	4	2900	2700	3500	200	180-125
YBS 550A-5.5-132S-2	400	5.5	2900	2400	5000	225	200-140
YBS 550B-7.5-112M-2	400	7.5	2900	4200	4000	225	200-140
YBS 630-11-160M-2	400	11	2900	5400	5000	250	220-160
YBS 710A-15-160M-2	400	15	2900	4800	6500	286	250-180
YBS 710B-18.5-160L-2	400	18.5	2950	5400	7000	286	250-180
YBS 710C-22-180M-2	400	22	2950	7500	7000	286	250-180
YBS 800A-30-200L-2	400	30	2950	7500	9500	320	280-200
YBS 800B-37-200L-2	400	37	2950	9500	9000	320	280-200
YBS 800C-45-225M-2	400	45	2950	12000	8000	320	280-200
YBS 900A-55-250M-2	400	55	2950	9500	12000	360	315-224
YBS 900B-75-280S-2	400	75	2950	15000	11000	360	315-224
YBS 1000A-90-280M-2	400	90	2950	13000	16000	400	355-250
YBS 1000B-110-315S-2	400	110	2950	13000	19000	400	355-250

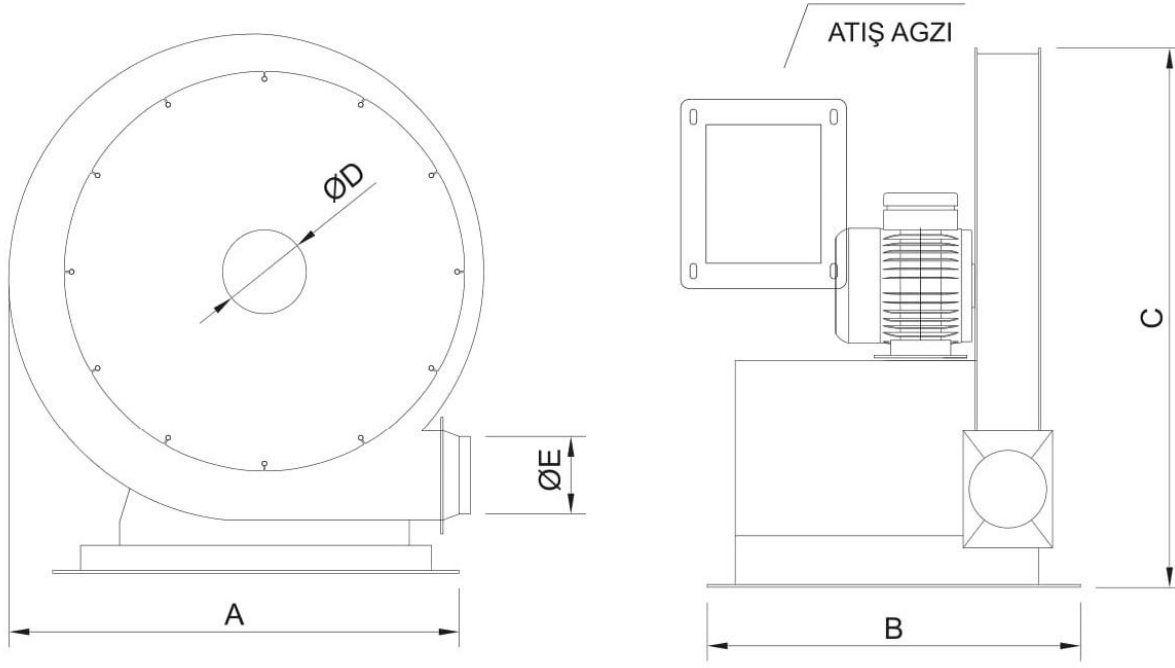

ÜRÜN KODU	A	B	C	ØD	E	F	G
YBS 400-0.75-80N-2	520	410	580	100	70		
YBS 430-1.1-80N-2	560	420	630	100	70		
YBS 460-1.5-90S-2	560	420	630	100	70		
YBS 480-2.2-90L-2	600	440	670	110	80		
YBS 500A-3-100L-4	650	490	710	110	80		
YBS 500B-4-112N-2	650	490	710	110	80		
YBS 550A-5.5-132S-2	720	540	790	120	100		
YBS 550B-7.5-112M-2	720	540	790	120	100		
YBS 630-11-160M-2	850	610	960	130	100		
YBS 710A-15-160M-2	960	610	1060	230		180-125	125
YBS 710B-18.5-160L-2	960	610	1060	230		180-125	125
YBS 710C-22-180M-2	960	610	1060	230		180-125	125
YBS 800A-30-200L-2	1080	690	1200	255		200-240	140
YBS 800B-37-200L-2	1080	690	1200	255		200-240	140
YBS 800C-45-225M-2	1080	690	1200	255		200-240	140
YBS 900A-55-250M-2	1215	775	1350	285		224-160	160
YBS 900B-75-280S-2	1215	775	1350	285		224-160	160
YBS 1000A-90-280M-2	1350	860	1500	320		250-180	180
YBS 1000B-110-315S-2	1350	860	1500	320		250-180	180

Yön Seçim Tablosu

SOL ↙	F1 	F2 	F3 	F4 	F5 	F6 	F7 	F8
SAĞ ↘	N1 	N2 	N3 	N4 	N5 	N6 	N7 	N8